

## ALUMÍNIUM PROFILRENDSZER ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT PANELOK SZERELÉSÉHEZ

Alumínium profilrendszer (AlMgSi 0,5) 40 mm vastagságú üregkamrás polikarbonát panelek szereléséhez. A profilokat Ausztriában fejlesztik, és gyártják.

### ELŐNYÖK ELSŐ PILLANTÁSRA

- Profilrendszer alumíniumból.
  - > Hosszú életű, nem igényel karbantartást.
- Szárazüvegezés.
  - > Bármely időjárási viszonyok között szerelhető.
- Variálható színek.
  - > Porszórható, eloxálható.
- Szerelésre kész állapotban szállított komplett rendszer.
  - > Pénzmegtakarítás a szerelési idő lecsökkenésével.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


- > Ipari és sportlétesítmények bevilágítója.
- > Homlokzatok.
- > Kopolit üvegfalak kiváltása.
- > Ipari kapuk üvegezése.
- > Válaszfalak.


### RENDSZERTULAJDONSÁGOK

A rendszer alumínium profilokból tevődik össze. A felhasznált tömítés műanyagbarát EPDM keverékből készül. A rendszer akár oldalfal bevilágítóként, akár homlokzatként is alkalmazható. A lábazati profil vízleeresztő furatokkal van ellátva. A lábazati profil vízvetővel is szállítható, amely standard kivitelben 70 mm-es, azonban helyettesíthető hajlított lemezzel is. A felső profil (az oldalakon is ez használatos) megfelelő dilatációs hézagot biztosít a paneleknek. A 4,5 m-t meghaladó panelhosszok esetén a 80 mm mélységű felső profil ajánlott.


### ABLAKOK

Beszerelesre kész állapotban méretre gyártva szállíthatók. Az ablakok keretprofilja lehetővé teszi a panelfalba, vagy rendszerprofilokba való közvetlen beszerelést. Az ablakok üvegezése 10 és 40 mm között változhat. Az ablakkeretbe a sarkok rögzítő csavarjainak oldásával, a felső keret eltávolításával, majd a műanyag lemez felülről való becsúsztatásával szerelhető be az üvegezés. A rendszerprofilok felülete alap kivitelben natúr alumínium, azonban kérésre eloxált vagy porszórt kivitelben is készülhet. Az ablakok manuális vagy motoros nyitással szállíthatók. Utóbbi esetében logisztikai okokból a motorok külön csomagolva szállíthatók.

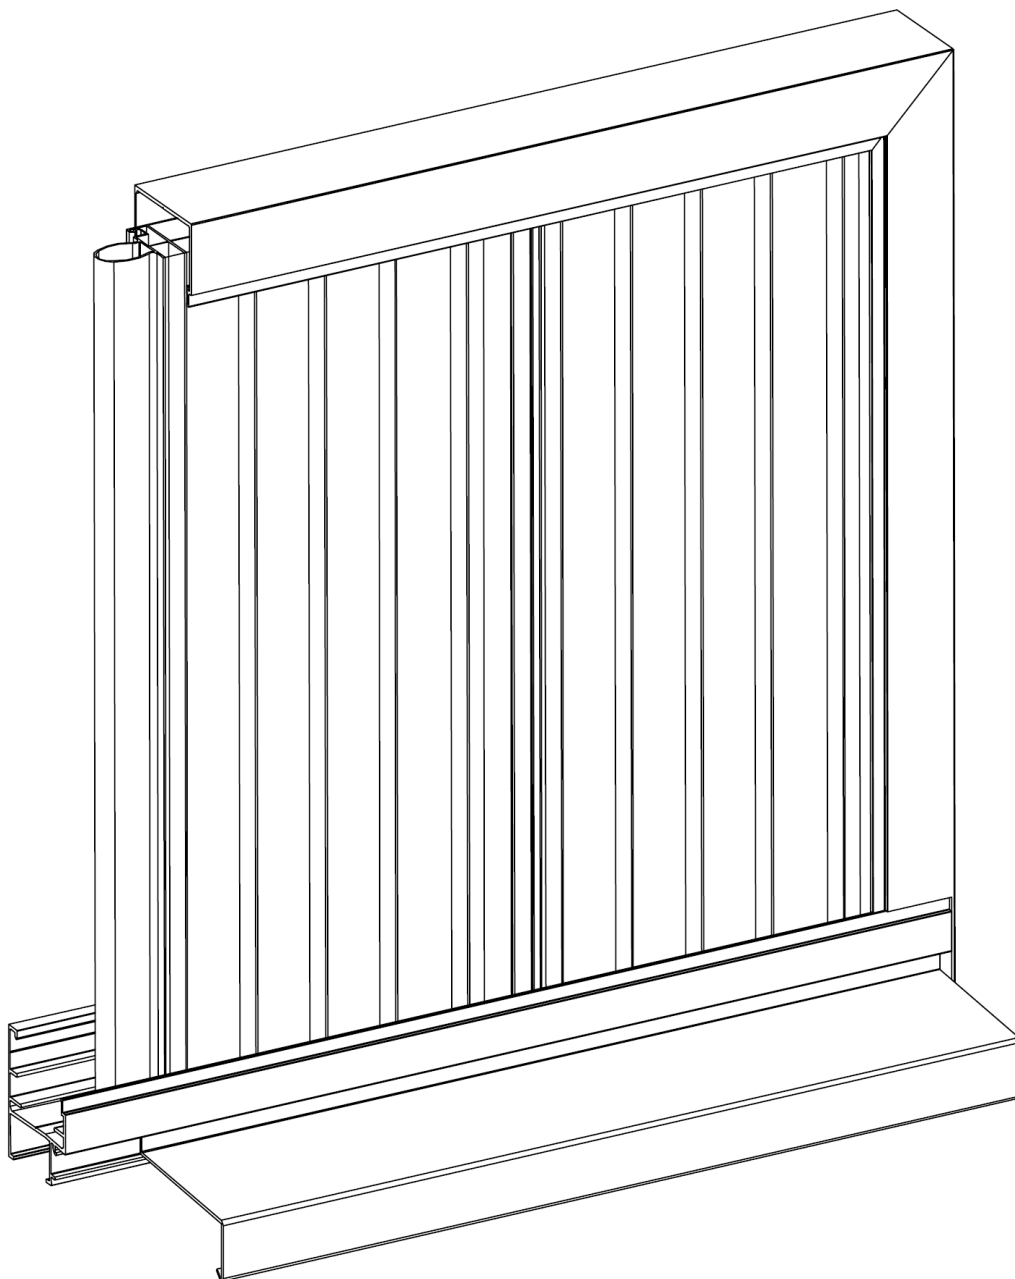


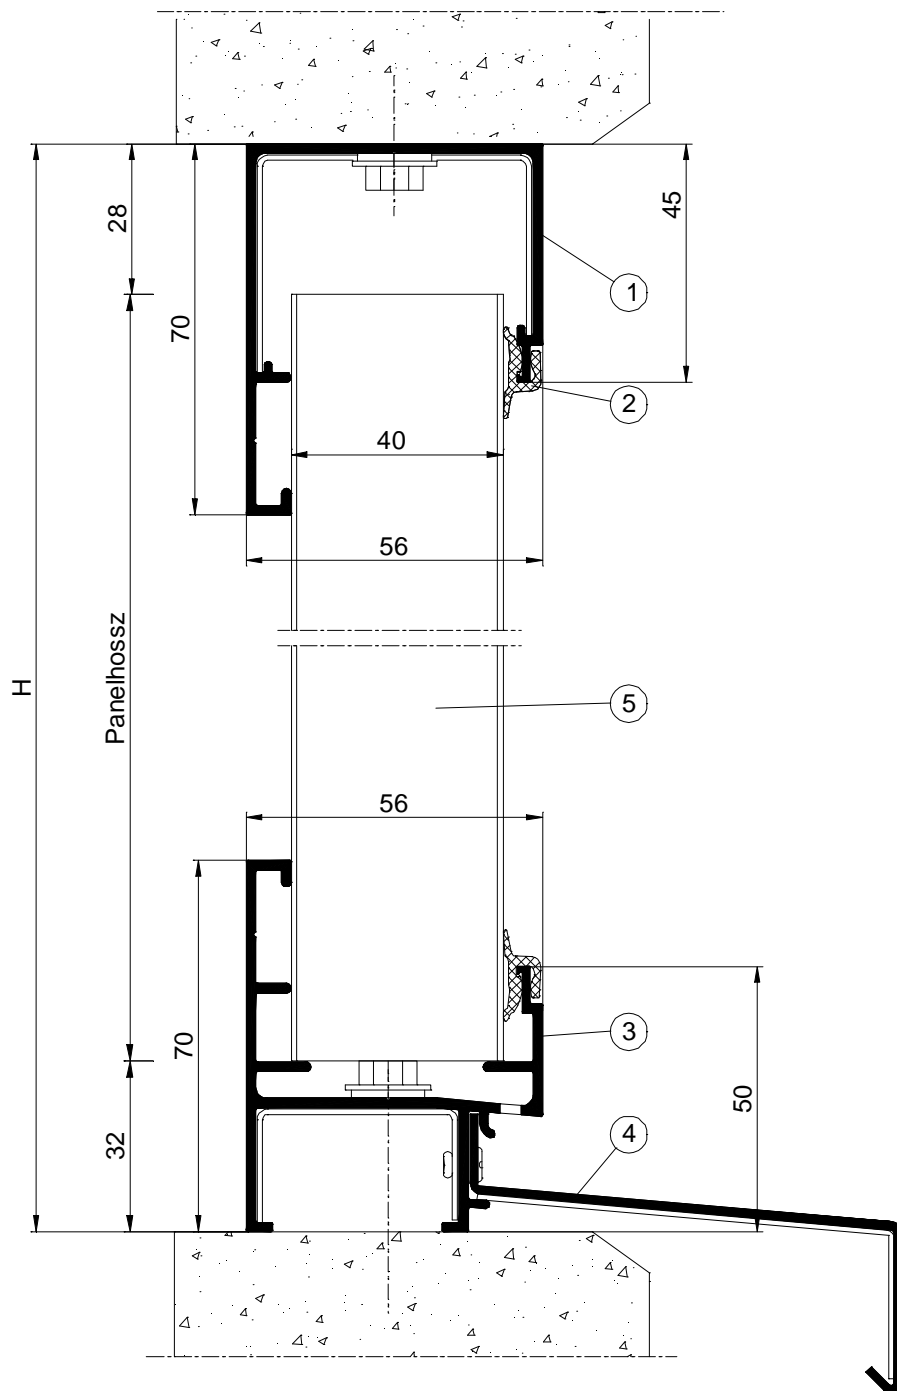


|   |                    |   |                       |
|---|--------------------|---|-----------------------|
| 1 | Keretprofil        | 2 | EPDM tömítés panelhoz |
| 3 | Lábazati profil    | 4 | Vízvető (opcionális)  |
| 5 | Polikarbonát panel |   |                       |

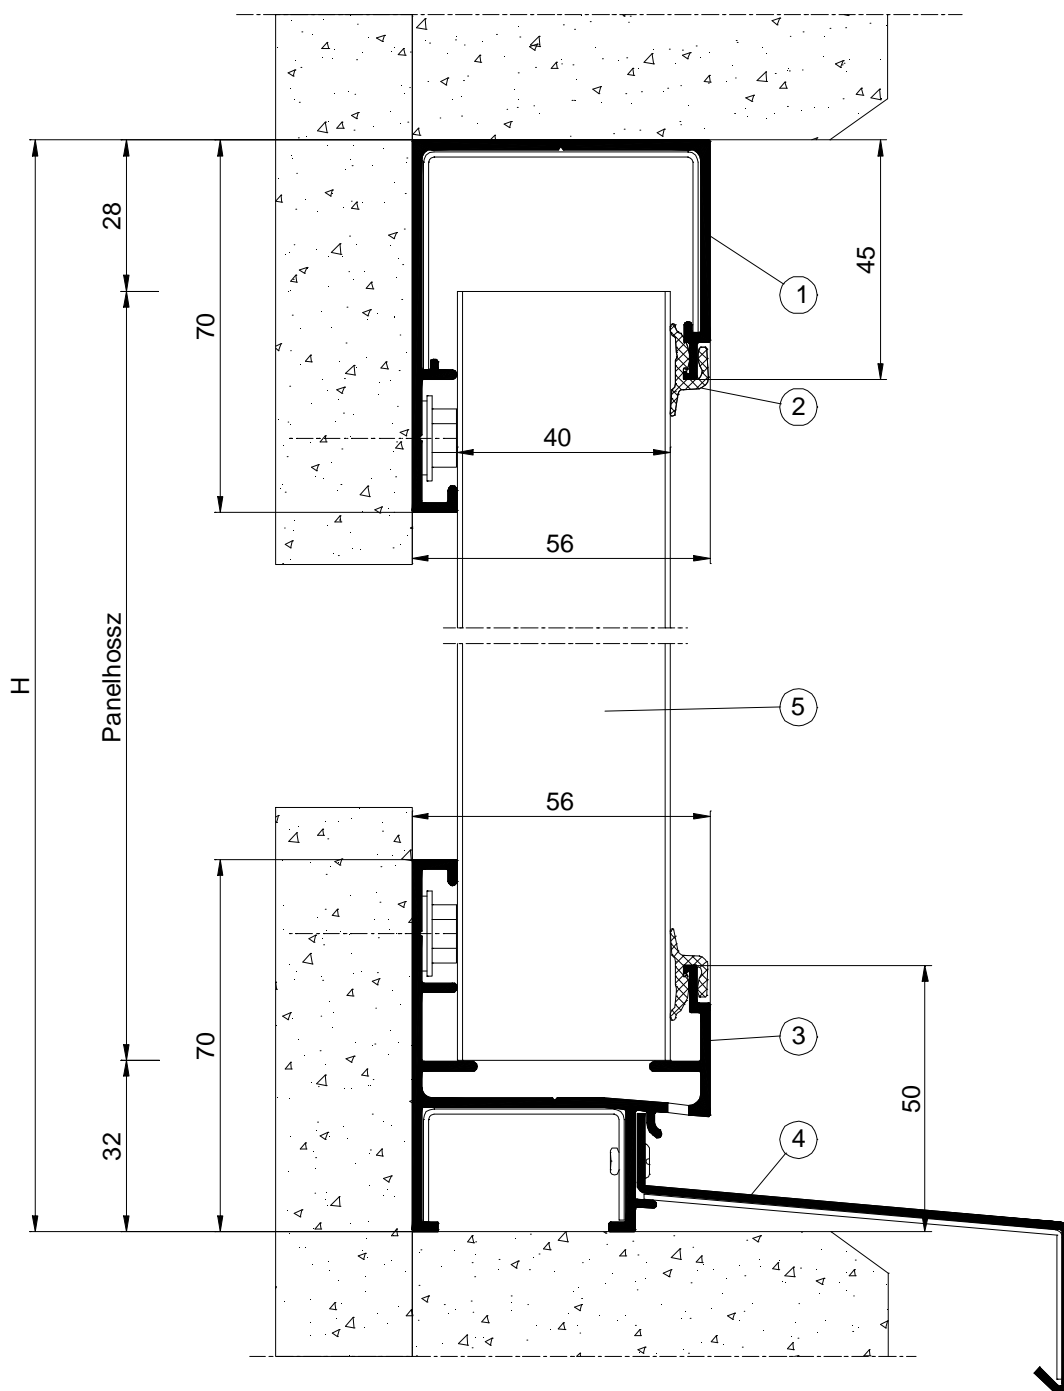

|   |                    |   |                       |
|---|--------------------|---|-----------------------|
| 1 | Keretprofil        | 2 | EPDM tömítés panelhoz |
| 3 | Lábazati profil    | 4 | Vízvető (opcionális)  |
| 5 | Polikarbonát panel |   |                       |

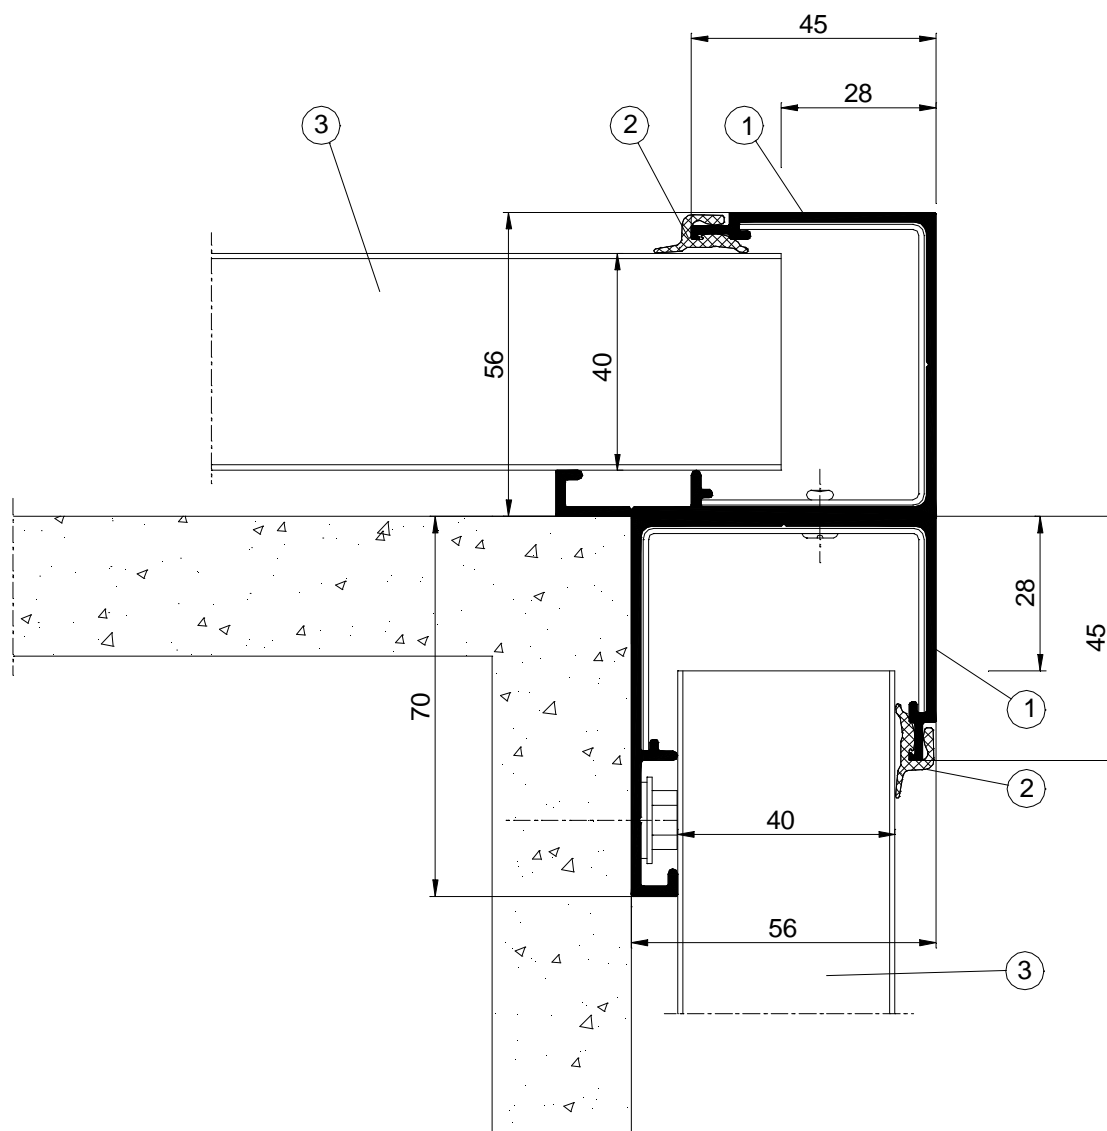

|   |                    |   |                       |
|---|--------------------|---|-----------------------|
| 1 | Keretprofil        | 2 | EPDM tömítés panelhoz |
| 3 | Polikarbonát panel |   |                       |

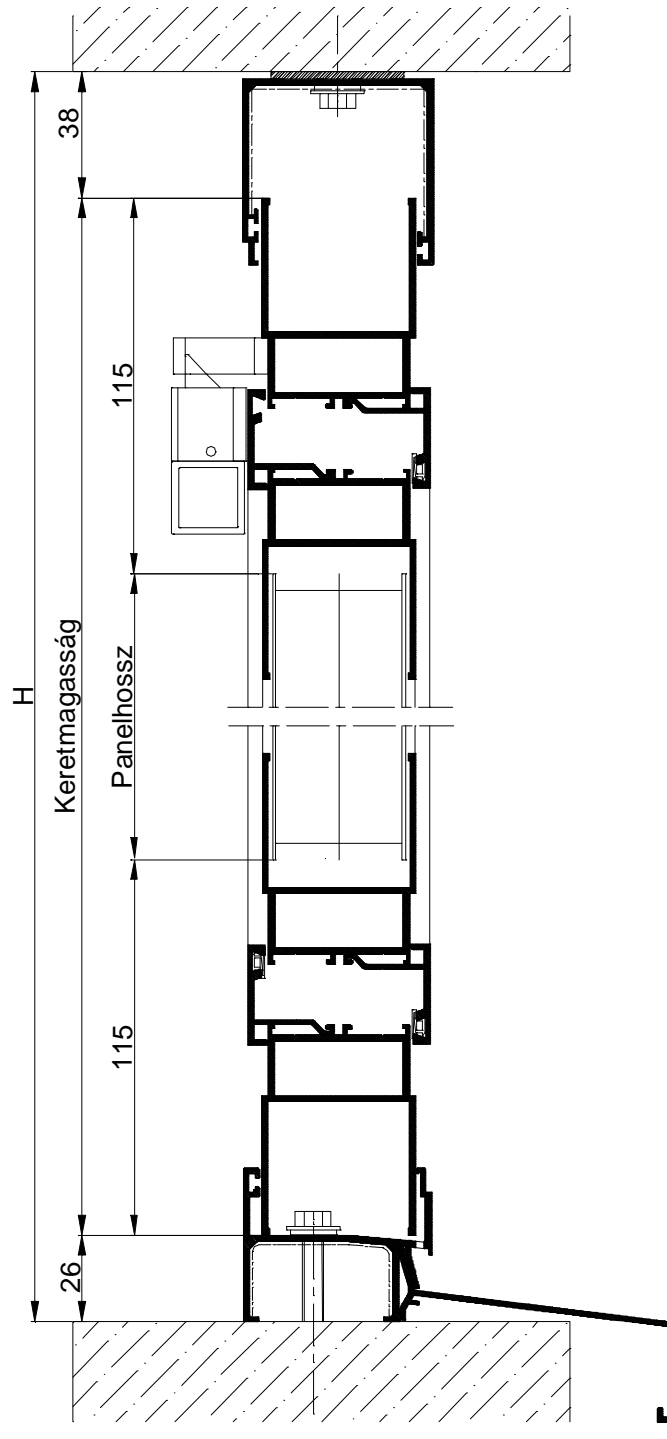

## ELÉRHETŐSÉGEK


Plasztikker Műanyag Kereskedelmi Kft.  
Levelezési cím: 7632 Pécs, Tildy Z. u. 49.  
Raktár: Pécs, Mohácsi út 2.  
web: [www.plasztikker.hu](http://www.plasztikker.hu)

Tel.: 06 30/623-8364  
06 30/537-5267  
Fax: 06 72/740-105  
E-mail: [info@plasztikker.hu](mailto:info@plasztikker.hu)

## Nyitvatartás

Hétfőtől-Péntekig 8:00-16:00

## MEGKÖZELÍTHETŐSÉG

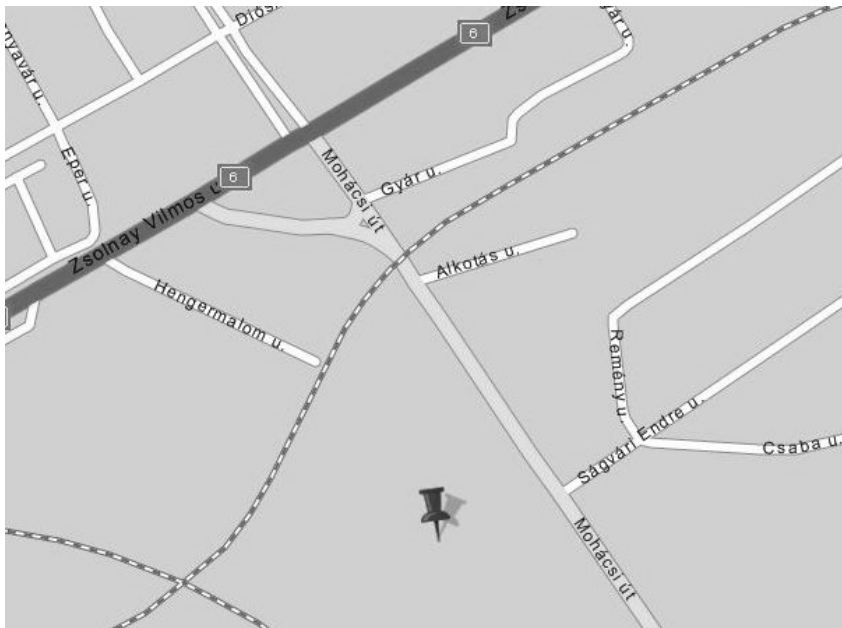

Megközelíthetőség a Mohácsi út felől, vagy a Hengermalom út felől (ATI utcája).